

UNIVERZALNA OGRLICA

1 KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Armatura namijenjena pouzdanim zatvaranju protoka tekućina s pomičnom kliznom pločom
- Primjeren za duktilne, čelične cijevi i cijevi od sličnih materijala
- Navrtni zasun omogućuje montažu na cjevovod pod tlakom
- Uporaba s gumiranim stremenom od nehrđajućeg čelika
- Moguć bajonetni spoj ili navojni priklup
- Okretljiva koljena 90° omogućuju priključke različitih dimenzija
- Navoj za jednostavnu montažu ugradbene garniture
- Max. promjer bušenja 33 mm
- Navoj za jednostavnu montažu ugradbene garniture
- Bez održavanja
- Jednostavno rukovanje
- Epoxy prašna zaštita u RAL 5005

ART. 610

DN 80–500

PN 16



2 STANDARDI

- Zasuni izrađeni i ispitano skladno s EN 1074-2 (ventili za vodoopskrbu)
- Navoj skladno s ISO 228
- Duktilni lijev skladno s EN 1563
- Proizvodno ispitivanje prema EN 12266-1
- Antikorozivna zaštita skladno s DIN 30677-2 i EN 14901
- Brtveni elementi za pitku vodu skladno s EN 681
- Mikrobiološka primjerenost prema EN 16421 (W270)

MOGUĆI DODACI NA UPIT

- Teleskopska ugradbena garnitura
- Priključna koljena (bajonetni ili navojni spoj))
- Streme za metalne cijevi
- T-ključ (za ugradbenu garnituru)
- Zupčasta spojka
- Aparat za bušenje


3 ODOBRENJA

- DVGW, UBA, W270, ACS, WRAS, Belgaqua za EPDM brtvene elemente i Epoxy prašnu zaštitu
- GSK – RAL-GZ 662/2 za antikorozivnu zaštitu
- VIK za hrvatsko tržište
- DVGW-certifikat za njemačko tržište
- EAC za rusko tržište
- EMI za mađarsko tržište


PN	16
Max. radni tlak [bar]	16
Max. radna temperatura za neutralne tekućine [°C]	50
Kučiste: test zrakom; stupanj A [bar]	25
Zatvoreno: test zrakom; stupanj A [bar]	17,6

TEHNIČKI CRTEŽI

S BAJONETNIM SPOJEM

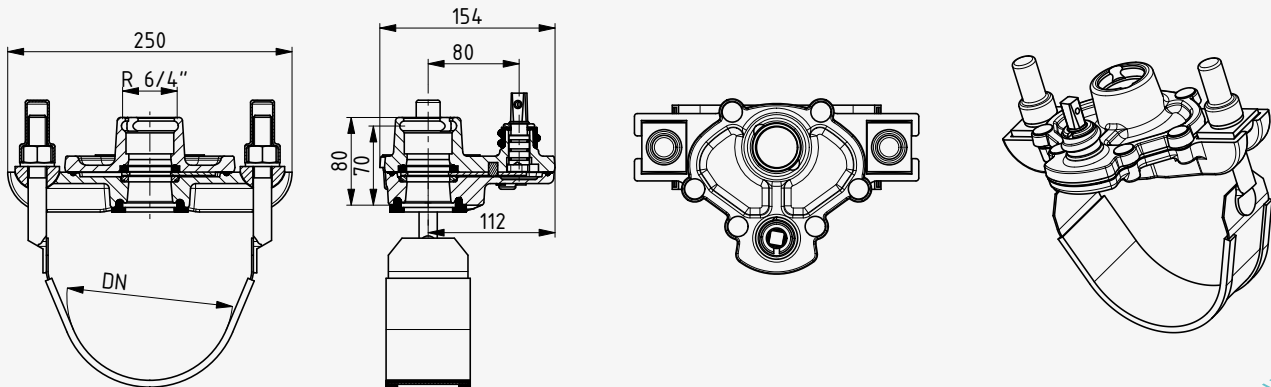

S NAVOJNIM PRIKLOPOM

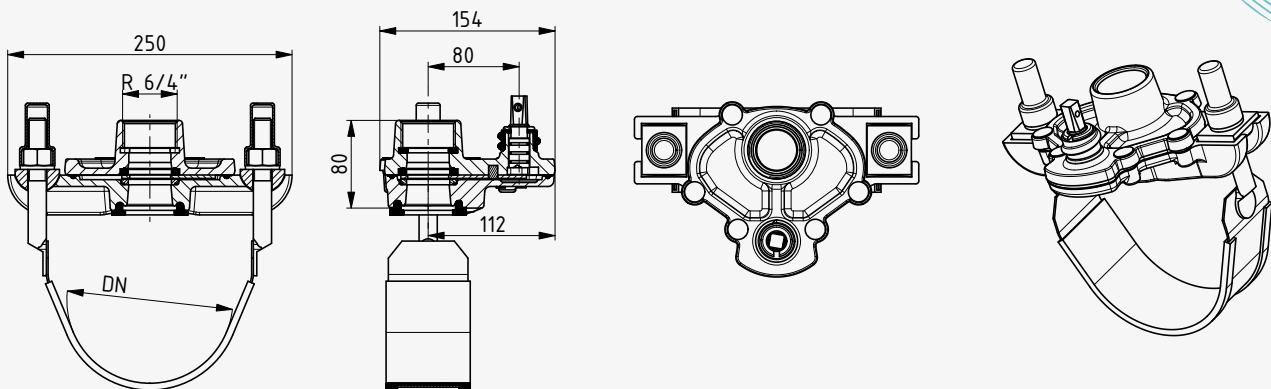

Napomena: Streme nije dio osnovnog artikla – na volju je posebno na upit.

PODACI

DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Promjer raspona DN [mm]	95–103	114–122	140–150	166–176	218–228	270–280	322–332	374–384	425–435	528–538
Promjer duktilnih cijevi [mm]	98	118	144	170	222	274	326	378	429	532
Promjer čeličnih cijevi [mm]		114,3		168,3		273	323,9			

MATERIJALI

OSNOVNA IZVEDBA

Kućište	EN GJS-400-15 (GGG-40)
Zaporna ploča	Nehrđajući čelik W. Nr. 1.4301
Vreteno	Nehrđajući čelik W. Nr. 1.4021
Vijčani materijal	Nehrđajući čelik A2
Brtve	EPDM za pitku vodu
Epoxy prašna zaštita	min. 250 µm