

OGRLICA S VENTILOM

1 KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Armatura namijenjena pouzdanom zatvaranju protoka tekućina
- Jednostavno spajanje kućnog priključka
- Primjeren za PE/PVC cijevi i cijevi sličnih materijala
- Priključak s pomičnom kliznom pločom omogućuje montažu na cjevovod pod tlakom
- Moguć bajonetni spoj ili navojni prikllop
- Okretljivo koljeno 90° omogućuje priključke različitih dimenzija
- Navoj za jednostavnu montažu ugradbene garniture
- Max. promjer bušenja 33 mm
- Navoj za jednostavnu montažu ugradbene garniture
- Održavanje nije potrebno
- Jednostavno rukovanje
- Vanjska i unutrašnja Epoxy prašna zaštita u RAL 5005

2 STANDARDI

- Zasuni izrađeni i ispitani u skladu s EN 1074-2 (ventili za vodoopskrbu)
- Navoj u skladu s ISO 228
- Duktalni lijev u skladu s EN 1563
- Proizvodno ispitivanje prema EN 12266-1
- Zaštita od korozije u skladu s DIN 30677-2 i EN 14901
- Brtveni elementi za pitku vodu prema EN 681
- Mikrobiološka primjerenost po EN 16421 (W270)

3 ODOBRENJA

- DVGW, UBA, W270, ACS, WRAS, Belgacqua za EPDM brtvene elemente i Epoxy prašnu zaštitu
- GSK – RAL-GZ 662/2 za antikorozivnu zaštitu
- VIK za hrvatsko tržište
- DVGW certifikat za njemačko tržište
- EAC za rusko tržište
- EMI za mađarsko tržište

ART. 611 BRINA

DN 63–315

PN 16



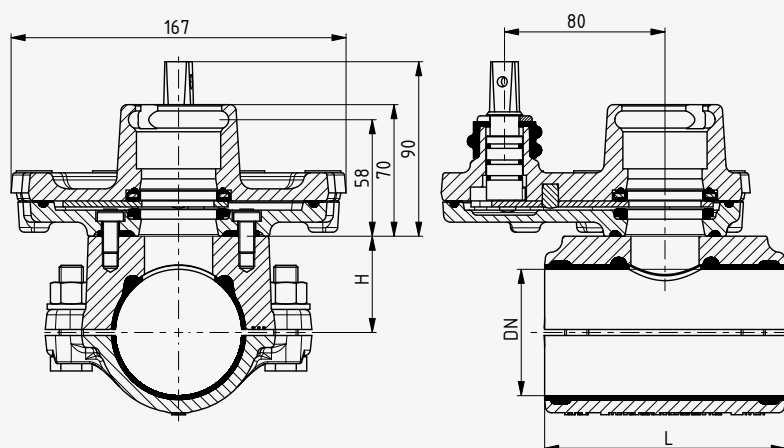
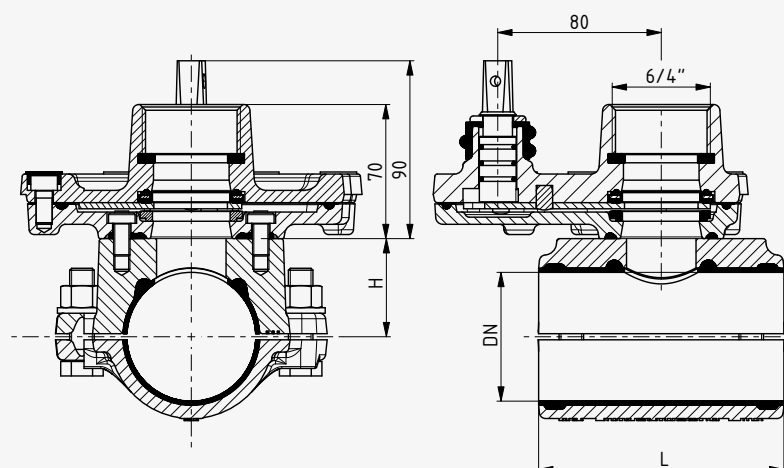
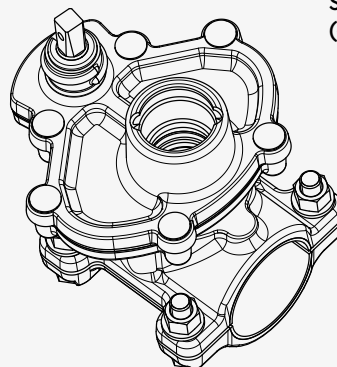
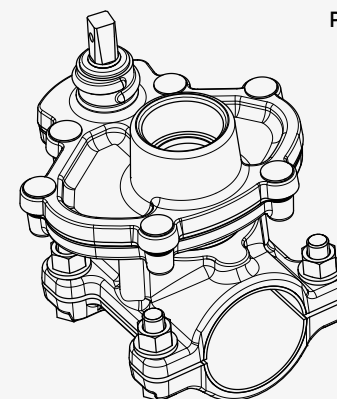
Napomena: Koljeno je na volju kao dodatak na upit

MOGUĆI DODACI NA UPIT

- Teleskopska ugradbena garnitura
- Priključna koljena
- T-ključ (za ugradbenu garnituru)
- Zupčasta spojka
- Aparat za bušenje
- Ogrlica

PN	16
Max. radni tlak [bar]	16
Max. radna temperatura za neutralne tekućine [°C]	50
Kučiste: test zrakom; stupanj A [bar]	25
Zatvoreno: test zrakom; stupanj A [bar]	17,6

TEHNIČKI CRTEŽI

S BAJONETNIM
SPOJEM
(CK SISTEM)S NAVOJNIM
PRIKLOPOM

PODACI

DN	63	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315
L [mm]	120	120	140	140	130	130	130	135	140	145	150	155	160
H [mm]	46	52	60	70	79	87	97	107	117	130	142	157	175

MATERIJALI

OSNOVNA IZVEDBA

Kućište	EN GJS-400-15 (GGG-40)
Zaporna ploča	Nehrđajući čelik W. Nr. 1.4301
Vreteno	Nehrđajući čelik W. Nr. 1.4021
Vijčani materijal	Nehrđajući čelik A2
Brтва	EPDM za pitku vodu
Epoxy prašna zaštita	RAL 5005, min. 250 µm