

KUĆNI PRIKLJUČAK

1 KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Zasun s mekanim brtvljenjem
- Namijenjen pouzdanom zatvaranju protoka tekućina
- Z obostranim navojnim priključkom
- Jednostavna konstrukcija i mala teža
- Mali moment zatvaranja
- Brtvljenje vretena s dvije O-brtve u POM ležaju
- Jednostavno rukovanje
- Bez održavanja
- Dva tipa izvedbe: 745 01 – unutrašnji/ unutrašnji navoj i 745 02 – unutrašnji /vanjski navoj
- Vanjska i unutrašnja Epoxy prašna zaštita u RAL 5005

2 STANDARDI

- Zasuni izrađeni i ispitani u skladu s EN 1074-2 (ventili za vodoopskrbu)
- Izvedba s mekanim brtvljenjem prema EN 1171
- Navoj u skladu s ISO 228
- Proizvodno ispitivanje prema EN 12266-1
- Antikorozivna zaštita u skladu s DIN 30677-2 i EN 14901
- Brtveni elementi za pitku vodu u skladu s EN 681
- Mikrobiološka primjerenost prema EN 16421 (W270)

3 ODOBRENJA

- UBA, W270, ACS WRAS, Belgaqua za EPDM brtvene elemente in Epoxy prašnu zaštitu
- GSK – RAL GZ 662 za antikorozivnu zaštitu
- VIK za hrvatsko tržište
- EAC za rusko tržište
- EMI za mađarsko tržište
- Primjerenost za pitku vodu u skladu s DM 174 za talijansko tržište

ART. 745 SEVA

DN 20–50

PN 16




MOGUĆI DODACI NA UPIT

- Ručno kolo
- Teleskopska ugradbena garnitura

PN	16
Max. radni tlak [bar]	16
Max. radna temperatura za neutralne tekućine [°C]	50
Kućiste: test zrakom; stupanj A [bar]	24
Zatvoreno: test zrakom; stupanj A [bar]	17,6

TEHNIČKI CRTEŽI

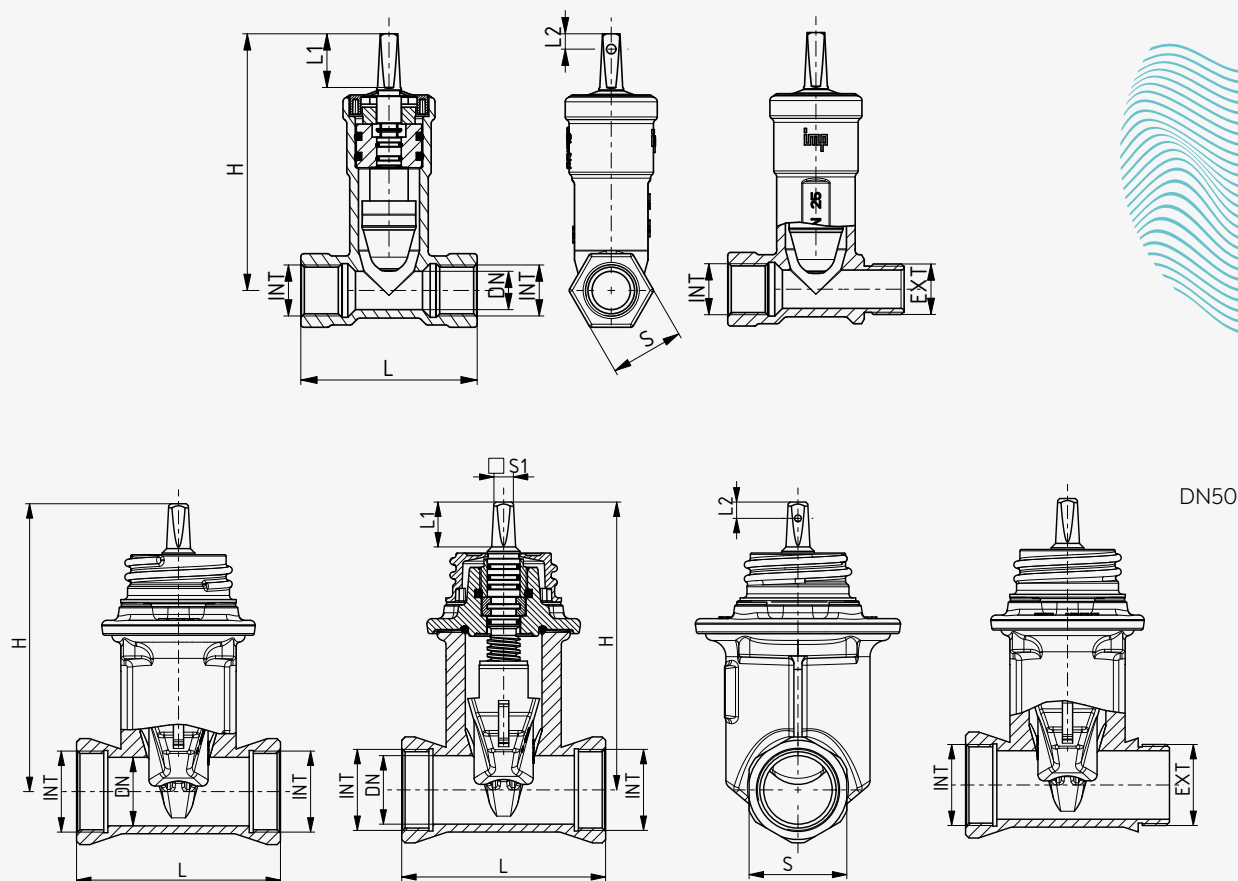

PODACI

DN	20	25	32	40	50
Navoj ["]	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L	115		130	150	150
H	167		181	197	203
S	48		54	60	72
Teža [kg]	1,9	1,8	2,5	3,3	5,6
L1		35			29
L2		10			12
S1		12			14

OSNOVNA IZVEDBA

EPDM za pitku vodu

Kučište	EN-GJS-400-15
Klin DN20-40	Mesing CW 614 N / EPDM
Poklopac DN20-40	HDPE
Ležaj DN20-40	POM
Klin DN50	EN-GJS-400-15 / CW 614 N / EPDM
Poklopac DN50	EN-GJS-400-15
Ležaj DN50	CW 614 N
Vreteno	W.No. 14021
Brтва vretena	EPDM
Epoxy prašna barvna obloga	Min. 250 µm

MATERIJALI